


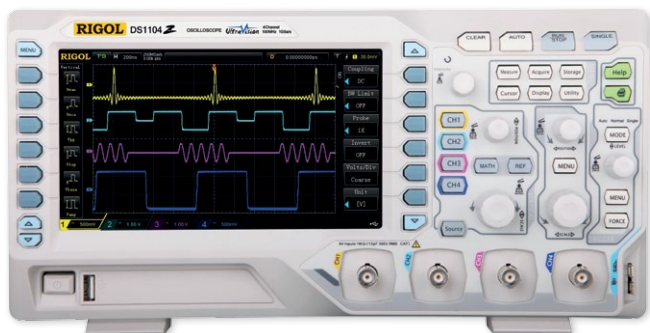

Technické specifikace:

- Šířka pásma 100 MHz nebo 70 MHz
- Vzorkování v reálném čase až 1 GSa/s
- Barevný TFT displej s úhlopříčkou 178 mm (800 x 480 bodů)
- Hloubka paměti 12M bodů (24M bodů - opt.)
- Rychlost zachytávání až 30 000 průběhů/s
- Inovativní technologie "UltraVision"
- Vestavěný 2-kanálový 25 MHz generátor funkcí (DS1000Z-S)
- Volitelně spouštění a dekodování sběrnic (RS232, I²C, SPI)
- Rozhraní LAN, USB Host & Device, AUX, USB-GPIB (opt.)

Model	DS1074Z	DS1074Z-S	DS1104Z	DS1104Z-S
Šířka pásma	DC až 70 MHz		DC až 100 MHz	
Vzorkování v reálném čase	1 GSa/s (1 kanál), 500 MSa/s (2 kanály), 250 MSa/s (4 kanály)			
Vestavěný 2-kanálový generátor	NE	ANO	NE	ANO
Průměrování	2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024			
Vstupní vazba a impedance	DC, AC, GND; impedance 1MΩ ± 2% 15pF ± 3pF			
Převody sond	0,001X; 0,01X; 0,1X; 1X; 2X; 5X; 10X; 20X; 50X; 100X; 200X; 500X; 1000X / krok 1-2-5			
Maximální vstupní napětí	CATI 300V _{RMS} , CATII 100V _{RMS} , 1000V _{PP}			
Horizontální rozlišení	5ns až 50s/dílek			
Přesnost časové základy	≤ ± 25 ppm			
Rozlišení AD převodníku	8 bitů			
Vertikální rozlišení	1mV/dílek až 10V/dílek			
Rozsah ořsetu	±100 V (500 mV až 10V/dílek) / ±2V(1 mV až 499 mV/dílek)			
Strmost náběžné hrany	< 5 ns	< 5 ns	< 3,5 ns	< 3,5 ns
Přesnost DC zesílení	<10 mV: ±4% rozsahu; ≥10 mV: ±3% rozsahu			
Citlivost triggeru a rozsah úrovně	0,3 dílku (nad 5 mV); ±5 dílků od středu obrazovky			
Kurzory	manuální ΔV, ΔT, 1/ΔT; Track: napětí a čas jednotlivých bodů průběhu; Auto: kurzor je dostupný pro automat. měření			
Automatická měření	V _{PP} , V _{AMP} , V _{MAX} ; V _{MIN} , V _{TOP} , V _{BASE} , V _{AVG} , V _{RMS} , překmit, zákmit, frekvence, perioda, trvání náběžné hrany, trvání sestupné hrany, šířky pulzu+, šířka pulzu-, střída+, střída-, zpoždění náběžných/sestupných hran A→B; rozdíl fází náběžných/sestupných hran A→B			
Matematické funkce	A+B, A-B, AxB, A/B, FFT, &&, ll, ^, !, intg, diff, sqrt, lg, ln, exp, abs			
Počet sběrnic pro dekodování	2			
Typy sběrnic pro dekodování	paralelní, RS232/UART (opt), I ² C (opt.), SPI (opt.)			
Zdroj signálu (pouze varianty DS1000Z-S)	2 kanály; vzorkovací rychlost 200 MSa/s; vertikální rozlišení 14 bitů; max. frekvence 25 MHz; standardní průběhy - sinus, obdélník, pulz, trojúhelník, šum, DC. Programovatelné průběhy - exp. nárůst/pokles, ECG, Gauss, Lorentz, Haversine			
Pracovní a skladovací teplota	pracovní teplota: 0°C až 50°C; skladovací teplota: -40°C až 70°C			
Napájení	100 až 240 V _{RMS} , 45 až 440 Hz, 50 VA			
Rozměry a hmotnost	313.1 × 160.8 × 122.4 mm: 3.2kg			

Příslušenství	
Standardní	4 x pasivní 150 MHz sonda (RP2200); napájecí kabel; USB kabel; SW na CD
Volitelné (za příplatek)	Rack Mount Kit; vyšší hloubka paměti - 24M bodů (MEM-DS1000Z); příslušenství pro záznam v reálném čase a přehrávání (REC-DS1000Z); rozšířené možnosti spouštění - RS232/UART, I ² C, SPI, Runt, Windows, Nth Edge, Delay, Time Out (AT-DS1000Z); analýza sériových sběrnic RS232/UART, I ² C, SPI - funkce spouštění a dekodování (SA-DS1000Z)



RP2200



zadní strana přístroje