


Bezpečnostní měřící hroty a krokodýlové svorky

Bezpečnostní měřící hroty, typ XPS-180 a XPS-180/A


do 500 V, se 4 mm lamelami (XPS-180) nebo s ocelovým hrotom (XPS-180/A). Obě provedení mají 4 mm bezpečnostní zdírku v zadní části. V měřícím hrotu je umístěna pojistka pro velké výkony, která je přístupná po odejmutí bajonetového krytu. Průhledný kryt slouží ke rychlému zjištění stavu pojistky. Ochranný límc na pouzdro hrotu zabraňuje kutálení po podložce a snižuje možnost nebezpečí dotyku. Hroty jsou vhodné pro měření odporu při použití pojistek s vysokým výkonem HL-*, které mají nízký vstupní odpor. Pojistka není součástí dodávky. Barva: 21+22.

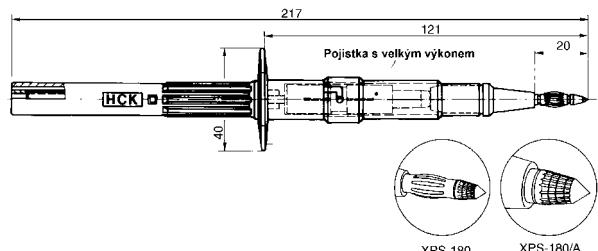

XPS-180, s lamelovým banánkem do 16 A obj. číslo: **66.9263-***
XPS-180/A, s ocelovým hrotom do 5 A obj. číslo: **66.9669-***

Bezpečnostní měřící hrot, typ TAST-D

do 500 V při zatížení 5 A. Ocelový hrot se vysune z ochranného uložení po stisku pouzdra hrotu. V zadní části hrotu se nachází 4 mm bezpečnostní zdírka. V měřícím hrotu je umístěna pojistka pro velké výkony, která je přístupná po odejmutí bajonetového krytu. Průhledný kryt slouží ke rychlému zjištění stavu pojistky. Ochranný límc na pouzdro hrotu zabraňuje kutálení po podložce a snižuje možnost nebezpečí dotyku. Pojistka není součástí dodávky.

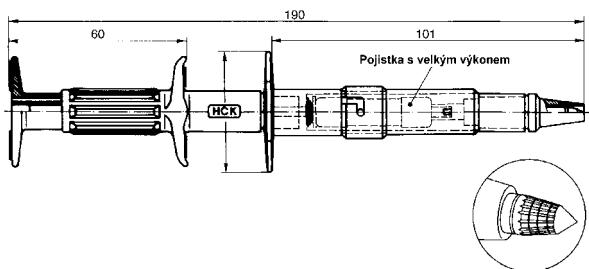

TAST-D Barva: 21+22 obj. číslo: **66.9261-***

Proč pojistky s velkým výkonem?

Provádí-li se měření v prostředí, kde se v okolí může vyskytovat extrémně vysoký zkratový proud, např. v blízkosti transformátorové stanice, dochází u normálních pojistek k pírušení.

Bezpečnostní hroty a příchytky HCK jsou osazeny pojistkami s velkým výkonem, které jsou schopny tento jev (až do 100 kA) odstranit.

Pojistky s velkým výkonem, typ HL-* (* = hodnota)

pro svůj nízký vnitřní odpor jsou též vhodné při měření proudu a odporu. Odolnost do 100 kA (při 500 V).

Rozměry: 38 x 10 mm


Hodnota pojistky: 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20 A

Při objednávce uvádějte hodnotu pojistky !

| | |
|--------------|----------------------------|
| HL-01 | obj. číslo: 51.0011 |
| HL-02 | obj. číslo: 51.0012 |
| HL-04 | obj. číslo: 51.0013 |
| HL-06 | obj. číslo: 51.0014 |
| HL-08 | obj. číslo: 51.0015 |
| HL-10 | obj. číslo: 51.0016 |
| HL-12 | obj. číslo: 51.0017 |
| HL-16 | obj. číslo: 51.0018 |
| HL-20 | obj. číslo: 51.0019 |

Bezpečnostní nástrč. krokodýlová svorka, typ delfín XDK-1033

do 1000 V, 32 A. Vyrobená z polyamidu, obě pohyblivé části plně izolované, zakryt je i pohyblivý spoj, kterým jsou spojeny. Kovové díly jsou vyrobeny z poniklované mosazi a zanýtovány do čelistí. Mosazný kloub slouží k dobrému rozdělení protékajícího proudu, o jednu z os tohoto kloubu se opírá speciální pero, které zajišťuje velký přitílak při uchopení. Nápadná podobnost tvaru s delfínem dala této ergonomické svorce její jméno. Svorka má 4 mm bezpečnostní zdírku, rozevření čelistí je 39,5 mm.

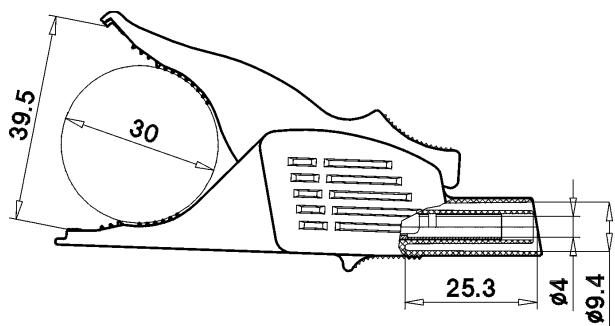

XDK-1033 barva: 20-27 obj. číslo: **66.9575-***

* barvy: 20=žlutozelená, 21=černá, 22=červená, 23=modrá, 24=žlutá, 25=zelená, 26=fialová, 27=hnědá, 28=šedá, 29=bílá, 33=transparent