


## Pt1000TG8/0, teplotní sonda, kabel 10 m

Kód: SN113

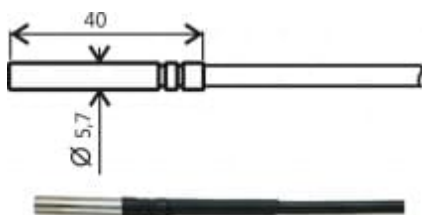

Univerzální sonda -80 až +200°C z nerezů 17240 se zaručenou hermetičností (IP67).

Sonda pevně spojená se silikonovým kabelem bez konektoru, zakončena vodiči. Stínění kabelu není spojeno s pouzdrům. Délka nerezového pouzdra 40mm, průměr 5,7mm.

Doba odezvy  $t_{63} < 10s$ ,  $t_{95} < 30s$ , měřeno v kapalině.

Doba odezvy  $t_{63} < 60s$ ,  $t_{95} < 150s$ , měřeno při proudění vzduchu 1m/s.

**Měřicí rozsah : -50°C\*\* až 200 °C**

**\*\* v případě nepohyblivého uložení přívodního kabelu lze snímač teploty provozovat v rozsahu od -80 °C**

**Volitelně lze dodat také s kabelem různých délek. Pro ostatní délky kabelů použijte selektor.**

### Technická data

Typ čidla	Pt 1000 / 3850 ppm / °C
Třída přesnosti *	$\pm (0,15 + 0,002 t)$ ve °C
Zapojení čidla teploty	dvouvodičové
Měřicí rozsah **	-50 °C až 200 °C
Krytí snímače	IP 67 podle ČSN EN 60 529
Doba odezvy	$t_{0,5} < 7 s$ (v proudící vodě $> 0,2 m/s$ )
Materiál kovového pouzdra	nerezová ocel DIN 1.4301
Průměr pouzdra	$5,7 \pm 0,1 mm$
Délka pouzdra	60 mm
Typ přívodního kabelu	silikon stíněný $2 \times 0,34 mm^2$
Délka přívodního kabelu	10 metrů
Konektor	bez konektoru
Odpor přívodních vodičů	0,105 ohm / 1 m při teplotě 25 °C
Odolnost vůči vnějšímu tlaku	bez jímky 2,5 MPa / s jímkou 6,3 MPa