


Měřicí hroty

Měřicí nástrčný minihrot, typ MGA-4


požitelný do 1 A, s 4 mm nástrčnou zdířkou a vyměnitelným ocelovým hrotem 1 mm. Zvláště vhodný pro nasazení na banánky a měřicí kabely FML a SML.



MGA-4 barva: 21-26 obj. číslo: **64.9740-***

4 mm nástrčný měřicí hrot, typ PP-130


ve tvaru čtyřhranu 16 x 16 mm, zabraňujícímu kutálení po podložce. Poniklovaná, před dotykem chráněná mosazná zdířka hrotu je uložena ve čtvercovém pouzdře, které slouží k pevnému spojení s banánkem, nebo měřícím kabelem. Ostrý hrot z ocele slouží k propíchnutí izolace nebo zoxydovaného povrchu.



PP-130 barva: 21-26 obj. číslo: **64.9205-***



4 mm nástrčný měřicí hrot, typ PP-140

má pouzdro ve tvaru šestihranu zabraňujícímu kutálení po podložce. Ostrý hrot z ocele slouží k propíchnutí izolace nebo zoxydovaného povrchu. V zadní části robustního kulatého pouzdra je 4 mm zdířka chráněná před dotykem.

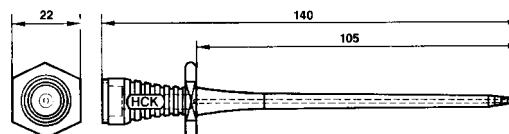

PP-140 barva: 21-23 obj. číslo: **64.9206-***

Nástrčné přichytky (gripy)


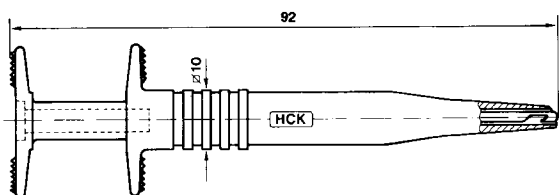


Do proudového zatížení 3 A. Ocelový háček slouží k přichycení na vodiče a měřicí body do 1,5 mm.

MINIGRIP-4/A

barva: 21-23

obj. číslo: **64.9741-***


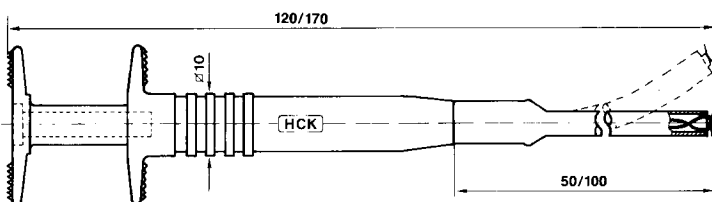


Do proudového zatížení 1 A. Pružné drátové svorky z ocele jsou uloženy v ohebném provedení v délce 50 nebo 100 mm.

MINIGRIP-4/B-50
MINIGRIP-4/B-100

barva: 21-23
barva: 21-23

obj. číslo: **64.9742-***
obj. číslo: **64.9743-***

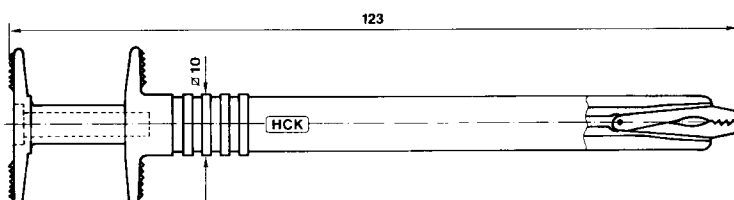

Do proudového zatížení 16 A. Provedení s poniklovanými ocelovými čelistmi k pevnému uchopení měřicích bodů. Max. rozevření izolovaných čelistí je 20 mm.

MINIGRIP-4/Ci

barva: 21-23

obj. číslo: **64.9745-***

* barvy: 20=žlutozelená, 21=černá, 22=červená, 23=modrá, 24=žlutá, 25=zelená, 26=fialová, 27=hnědá, 28=šedá, 29=bílá, 33=transparent