


Měřicí pinzety a krokodýlové svorky

Nástrčná krokodýlová svorka, typ APK-4


do 2 A. Plně izolovaná, vyrobená ze skelného polyamidu se 4 mm zdíčkou. Ve spodním dílu svorky je kovová vložka s ostrými zoubky k uchycení (horní díl svorky je od těchto zoubků odizolován). V horním dílu je vloženo ocelové pero. Rozevření čelistí 12 mm. Hmotnost: 4g.

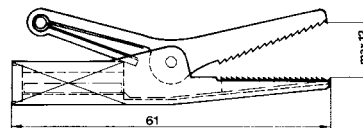

APK-4 barva: 21-26 obj. číslo: **64.9209-***

Bezpečnostní nástrčná krokodýlová svorka, typ XKK-1001

do 1000 V, 32 A. Vyrobená z polyamidu, obě pohyblivé části plně izolované, zakryt je i pohyblivý spoj, kterým jsou spojeny. Kovové díly jsou vyrobeny z poniklované mosazi a zanáty do čelistí. Mosazný kloub slouží k dobrému rozdělení protékajícího proudu, o jednu z os tohoto kloubu se opírá speciální pero, které zajišťuje velký přítlak při uchopení. Svorka má 4 mm bezpečnostní zdíčku, rozevření čelistí je 20 mm. Hmotnost: 13 g.

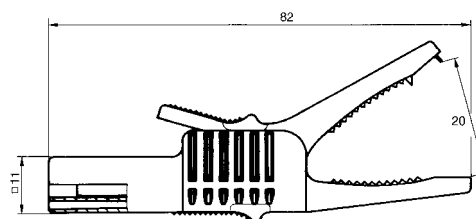


XKK-1001 barva: 20-27+29 obj. číslo: **66.9755-***

Zdíčky

4 mm neizolovaná zdíčka, typ B-4N


do 12 A, vyrobená ze stočeného mosazného plechu. Je určena ke vtlačení do předvrtané díry v umělé hmotě, nebo k zaletování do desky s plošnými spoji.



B-4N obj. číslo: **64.9296**

4 mm izolovaná zdíčka, typ EPB-4N


pro zatížení do 12 A je určena pro nalisování do předvrtané díry v umělé hmotě o průměru 6,9 mm. Jedná se o zdíčku B-4 s izolovaným pouzdem.

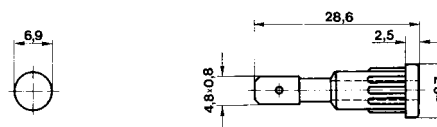

EPB-4N, poniklovaná barva: 21-27 obj. číslo: **64.9297-***
Montážní svorník MB4, bez vyobrazení obj. číslo: **25.0032**

4 mm zdíčka pro vestavbu, typ EBI-40


pro zatížení do 20 A, plně izolovaná, 4 mm zdíčka s ochranou před dotykem. Přední izolovaný kryt je našroubován na vnějším závitě poniklovaného otočného dílu z mosazi. Zadní izolovaný díl je navlečen zezadu a upevněn maticí M6.



EBI-40 barva: 21-25+29 obj. číslo: **69.8321-***

4 mm zdíčka pro vestavbu, typ LB-I4R-A


pro zatížení do 25 A, plně izolovaná s plochým kontaktem 4,8 x 0,8 mm: lze použít i k letování. Zdíčka a ploché kontakty jsou vylisovány z mosazné pozlacené trubičky a nalisovány do izolovaného pouzdra se závitě M8 pro šestihranou matku.



LB-I4R-A barva: 20-29 obj. číslo: **23.0190-***

4 mm zdíčka, typ PKUI-35

pro zatížení do 35 A, plně izolovaná, určená pro vestavbu do maximální síly materiálu 4 mm. Axiální 4 mm zdíčka je určena pro banánky délky 19 mm a má příčný otvor o průměru 2 mm pro rychlé uchycení vodiče. Dvoudílné polyamidové pouzdro dovoluje kombinovat konečný vzhled ze šesti základních barevných provedení.

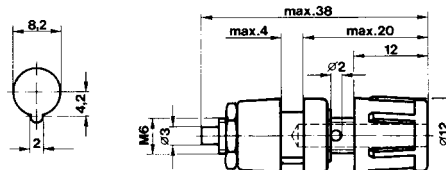

PKUI-35 barva: 20-26 obj. číslo: **64.9214-***

* barvy: 20=žlutozelená, 21=černá, 22=červená, 23=modrá, 24=žlutá, 25=zelená, 26=fialová, 27=hnědá, 28=šedá, 29=bílá, 33=transparent