


Zkoušecí vodiče

Bezpečnostní zkoušecí vodiče XP...../4

do 1000 V při zátěži 15 A. Vodiče se dodávají o průřezu 0,75 mm² s vysoce ohebnou PVC izolací, nebo se silikonovou izolací. Na jedné straně jsou osazeny axiálním 4 mm měřicím hrotem s možností nasunutí banánku. Druhá strana je osazena axiálním 4 mm bezpeč-


nostním banánkem, nebo 4 mm úhlovým bezpečnostním banánkem. Toto osazení sestávající ze dvou typů banánků a dvou typů vodičů dovoluje použití ve specifických kombinacích. Součástí dodávky je ochranný kryt 4 mm hrotu MSK-4.

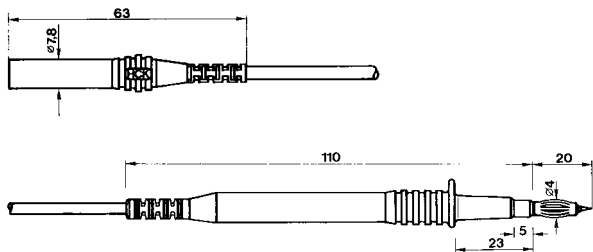

XPF-402/4 a XPS-402/4

<input type="checkbox"/>	XPF-402/4 (s izolací PVC)			
délka	100 cm	150 cm	200 cm	300 cm
barva: 21-23	66.9616-100*	66.9616-150*	66.9616-200*	66.9616-300*

<input type="checkbox"/>	XPS-402/4 (se silikonovou izolací)			
délka	100 cm	150 cm	200 cm	300 cm
barva: 21-23	66.9617-100*	66.9617-150*	66.9617-200*	66.9617-300*

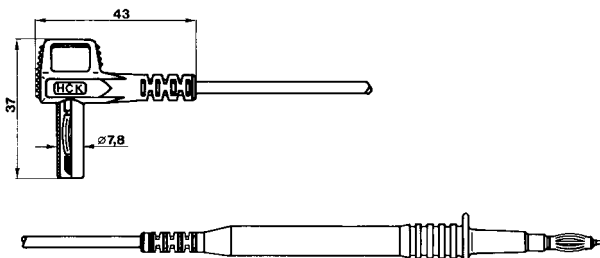

XPF-482/4 a XPS-482/4

<input type="checkbox"/>	XPF-482/4 (s izolací PVC)			
délka	100 cm	150 cm	200 cm	300 cm
barva: 21-23	66.9627-100*	66.9627-150*	66.9627-200*	66.9627-300*


<input type="checkbox"/>	XPS-482/4 (se silikonovou izolací)			
délka	100 cm	150 cm	200 cm	300 cm
barva: 21-23	66.9628-100*	66.9628-150*	66.9628-200*	66.9628-300*

Bezpečnostní zkoušecí vodiče XPF a XPS

do 1000 V při zátěži 19 A. Vodiče se dodávají o průřezu 1,0 mm² se dodávají s vysoce ohebnou PVC izolací, nebo se silikonovou izolací. Na jedné straně jsou osazeny axiálním 4 mm měřicím hrotem s možností nasunutí banánku. Druhá strana je osazena axiálním 4mm

bezpečnostním banánkem, nebo 4 mm úhlovým banánkem. Na měřicí hrot je možno nasadit ochranný kryt MSK-4 (součást dodávky), který zabrání případnému zkratu při měření např. na nožičkách IO.


MSK-4 barva: 21-23 obj. číslo: **66.9108-000***

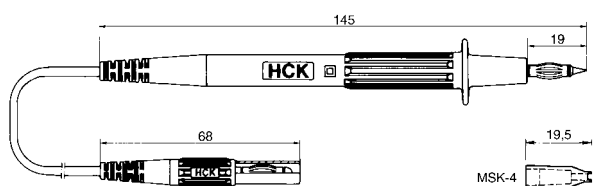

XPF-414 a XPS-414

<input type="checkbox"/>	XPF-414 (s izolací PVC)			
délka	100 cm	150 cm	200 cm	300 cm
barva: 21-23	66.9023-100*	66.9023-150*	66.9023-200*	66.9023-300*

<input type="checkbox"/>	XPS-414 (se silikonovou izolací)			
délka	100 cm	150 cm	200 cm	300 cm
barva: 21-23	66.9024-100*	66.9024-150*	66.9024-200*	66.9024-300*

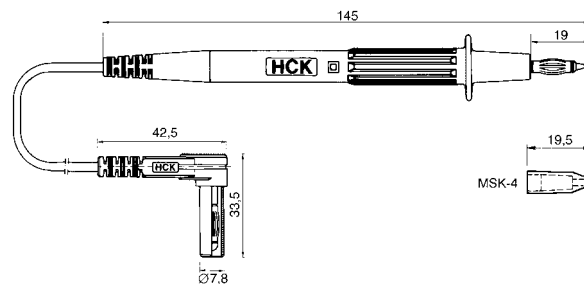

XPF-484 a XPS-484

<input type="checkbox"/>	XPF-484 (s izolací PVC)			
délka	100 cm	150 cm	200 cm	300 cm
barva: 21-23	66.9008-100*	66.9008-150*	66.9008-200*	66.9008-300*

<input type="checkbox"/>	XPS-484 (se silikonovou izolací)			
délka	100 cm	150 cm	200 cm	300 cm
barva: 21-23	66.9007-100*	66.9007-150*	66.9007-200*	66.9007-300*

* barvy: 20=žlutozelená, 21=černá, 22=červená, 23=modrá, 24=žlutá, 25=zelená, 26=fialová, 27=hnědá, 28=šedá, 29=bílá, 33=transparent