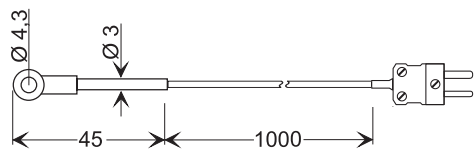


## snímače teploty NiCr-Ni (typ K) s mini plochým konektorem

-50 °C  
+250 °C

## GKF 250

obj. č. 600141  
snímač teploty  
s kabelovým okem  
-50 ... +250 °C

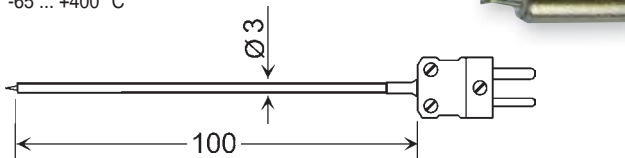
pro montáž pomocí šroubu (standard M4), 1 m teflonový kabel, plochý konektor

rychlost odezvy  $T_{90}$ : ~ 10 s-50 °C  
+500 °C


## GLS 500

obj. č. 602962  
snímač teploty hrotu pájky  
-50 ... +500 °C (krátkodobě)k přímému připojení na teploměr  
2 laserem svařené pružiny z NiCr-Ni v keramické vložce, keramická trubka  
Ø 6 mm, plochý konektorrychlost odezvy  $T_{90}$ : ~ 2 s-65 °C  
+400 °C


## GTO 130 OK

obj. č. 600134  
snímač pro vzduch a plyny  
-65 ... +400 °Cvýměnný snímač bez kabelu, omezeně možno použít i pro povrchová měření  
NiCr-Ni dráty Ø 0,5 mm vpředu svařené a plošně zabroušené, jímka z oceli  
V4A Ø 3 mm, pevně připojený plochý konektor NST1200rychlost odezvy  $T_{90}$ : ~ 2 s-65 °C  
+400 °C

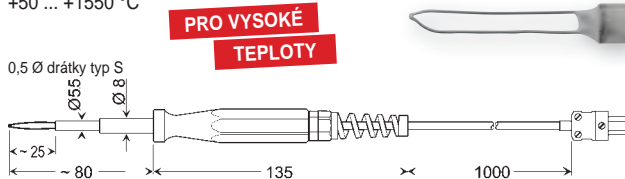
## GTE 130 OK

obj. č. 601483  
zapichovací snímač  
-65 ... +400 °Cvýměnný snímač bez kabelu pro měkká plastická média  
pružná a tenká zapichovací jehla z oceli V4A, Ø 1,5 mm, pevně připojený  
plochý konektorrychlost odezvy  $T_{90}$ : ~ 3 s-200 °C  
+1150 °C

## GTT-15-150

obj. č. 607552  
ponorný snímač  
-200 ... +1150 °Ctaké pro vzduch a plyny  
plášťový termočlánek, Inconel Ø 1,5 mm, izolovaný, ohebný, pevně připojený  
plochý konektorrychlost odezvy  $T_{90}$ : voda 0,4 m/s ~ 3 s+50 °C  
+1550 °C


## GBF 1550

obj. č. 603037  
snímač teploty Bunsenova kahanu - typ S  
+50 ... +1550 °Cšpička snímače může být umístěna do plamene  
jímka z oceli V4A Ø 8 mm, prodloužená keramickou trubkou Ø 5,5 mm,  
rukojeť z umělé hmoty, 1 m silikonový kabel, plochý konektor typ „S“rychlost odezvy  $T_{90}$ : ~ 2 s-65 °C  
+550 °C

## GF 1TK-T3

obj. č. 609695  
ponorný snímač Ø 3 mm  
-65 ... +550 °C, typ K, třída 1

NEW!

ponorná jímka Ø 3 mm z V4A, černá silikonová rukojeť do +250 °C, 1 m  
silikonový kabel do +200 °C, jímka snímače a silikonová rukojeť IP67, plochý  
konektorrychlost odezvy  $T_{90}$ : voda 0,4 m/s < 2 s, vzduch 2 m/s ~ 40 s

## Varianta:


## GF 1TK-T3-LE

obj. č. 609696  
dtto, ale s volnými konci vodičů-65 °C  
+550 °C

## GF 1TK-E3

obj. č. 609697  
zapichovací snímač Ø 3 mm  
-65 ... +550 °C, typ K, třída 1

NEW!

zapichovací špička, jímka Ø 3 mm z V4A, černá silikonová rukojeť do +250  
°C, 1 m silikonový kabel do +200 °C, jímka snímače a silikonová rukojeť  
IP67, plochý konektorrychlost odezvy  $T_{90}$ : voda 0,4 m/s < 2 s, vzduch 2 m/s ~ 40 s

## Varianta:


## GF 1TK-E3-LE

obj. č. 609698  
dtto, ale s volnými konci vodičů-65 °C  
+550 °C

## GF 1TK-E1.5

obj. č. 609699  
extra tenký zapichovací snímač Ø 1,5 mm  
-65 ... +550 °C, typ K, třída 1

NEW!

zapichovací špička, jímka Ø 1,5 mm z V4A, černá silikonová rukojeť do +250  
°C, 1 m silikonový kabel do +200 °C, jímka snímače a silikonová rukojeť  
IP67, plochý konektorrychlost odezvy  $T_{90}$ : voda 0,4 m/s < 1 s, vzduch 2 m/s ~ 12 s

## Varianta:

## GF 1TK-E1.5-LE

obj. č. 609700  
dtto, ale s volnými konci vodičů