

Digitální multimetr BENNING MM 1, MM 2, MM 3, MM 4

nekompromisní bezpečnost a rozmanitost funkcí

11

BENNING MM 1, MM 2 a MM 3

kvalita, která přesvědčí

- Základní druhy měření proudu, napětí, odporu, kapacity, frekvence, průchodnosti a zkoušení diod
- Přesné rozsahy proudu (200 μ A a 2/20/200 mA) pro měření ionizačního proudu plynových hořáků a pro zkoušení obětované anody v zásobnících teplé vody (topenáři a klimatizační technici) (MM 2, MM 3)
- Automatická a manuální volba měřicího rozsahu
- Dodávka včetně gumového obalu, brašny, baterií a měřicích kabelů

BENNING MM 4


s nasazovacími proudovými kleštěmi

- Základní druhy měření pro střídavý proud, napětí, odpor, průchodnost a zkoušení diod
- Automatická a manuální volba měřicího rozsahu
- Bezpečné měření proudu do 300 A AC pomocí nasazovacího klešťového adaptéru (max. otevření kleští 30 mm)
- Dodávka včetně brašny, baterií, měřicích kabelů a měřicích hrotů

MM 1



MM 2

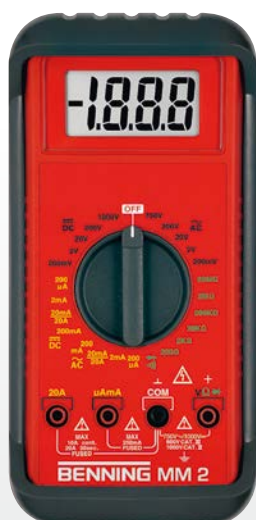

MM 3



MM 4



Digitální multimetr

	BENNING MM 1	BENNING MM 2	BENNING MM 3	BENNING MM 4
Rozsah displeje	3200	2000	2000	4200
Základní přesnost	0,5 %	0,5 %	0,5 %	0,5 %
Napětí AC	1 mV - 600 V	100 μ V - 750 V	100 μ V - 600 V	1 mV - 600 V
Napětí DC	100 μ V - 600 V	100 μ V - 1000 V	100 μ V - 600 V	1 mV - 600 V
Proud AC	—	0,1 μ A - 20 A	0,1 μ A - 20 A	0,1 A - 300 A
Proud DC	0,1 μ A - 3,2 mA	0,1 μ A - 20 A	0,1 μ A - 20 A	—
Odpor	0,1 Ω - 32 M Ω	0,1 Ω - 20 M Ω	0,1 Ω - 20 M Ω	0,1 Ω - 42 M Ω
Průchodnost/Dioda	• / •	• / •	• / •	• / •
Frekvence	—	—	1 Hz - 200 kHz	—
Kapacita	—	—	1 pF - 200 μ F	—
Teplota	—	—	—	—
Volt senzor	—	—	—	—
Rozhraní	—	—	—	—
Software	—	—	—	—
Paměťová funkce	HOLD	—	—	HOLD
Funkce datalogeru	—	—	—	—
Měřicí metoda	RMS	RMS	RMS	RMS
Měřicí kategorie	CAT III 600 V	CAT III 600 V	CAT III 300 V	CAT III 300 V
Obj. č.	044027	044028	044029	044073

Další příslušenství na straně 14

Údaje o měřicích rozsazích jsou od nejvyššího rozlišení až po konečnou hodnotu měřicího rozsahu.